






AYIRICI (SEKSİYONER), HARİCİ SİGORTALI 36 kV

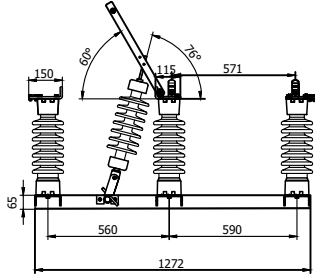

BIÇAK ve TOPRAKLAMA AÇIK GÖRÜNÜŞÜ

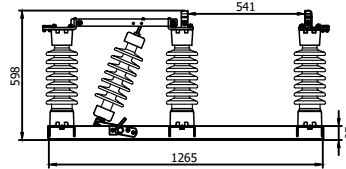


MONTAJI TAMAMLANMIŞ ÜRÜN GÖRÜNTÜSÜ

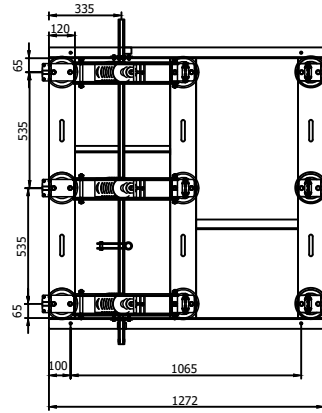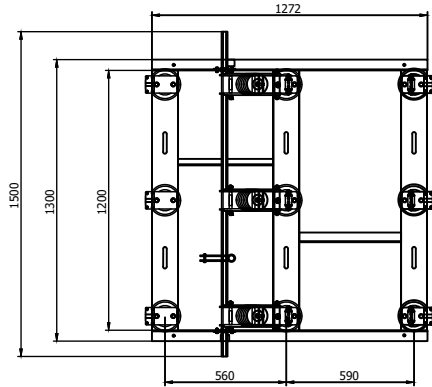


AYIRICI TİPİ	HARİCİ SİGORTALI
Anma Gerilimi (kV)	36 kV
Anma Akımı (A)	630 A
Kısa Devre Akımı / Süresi	25/1 kA/sn
Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (kV,Tepe)	170kV
Frekans	50 Hz
Şebeke Frekanslı Darbe Gerilimi	70 kv
Ağırlık (kg) (Komple pakette)	145 kg
BOBİN GERİLİMİ	YOK
Mesnet İzolatör / Adet	9 ADET
İtici İzolatör / Adet	3 ADET
TS EN 62271-102 / 11 11.2002 ISO 9001 : 2008	

EK Bağlantı Aparatları, ürün ile birlikte verilmekte.



Name	signature	Date
Designer	Aykut ARSLAN	14.02.2019
Examiner	ALPARSLAN DAGDELEN	
Collator		
Assessor		
Technology	PORCELAIN	
Marks item	chafed doc no	signature changed date
		serial no :2018 -1231001



ERKAN ELEKTROMEKANİK
MALZEMELER ELEKTRİK MUHENDİSLİK
TAAH.İTH.İHR.SAN. ve TIC. AS.
(POLIPAR BRAND OWNER)

DISCONNECTOR

OUTDOOR PORCELAIN DISCONNECTOR

A4

assembly drawing no